


Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for payment of damages. All rights created by patent grant or registration of a utility model or design patent are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrucklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent-, erteilung, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten.

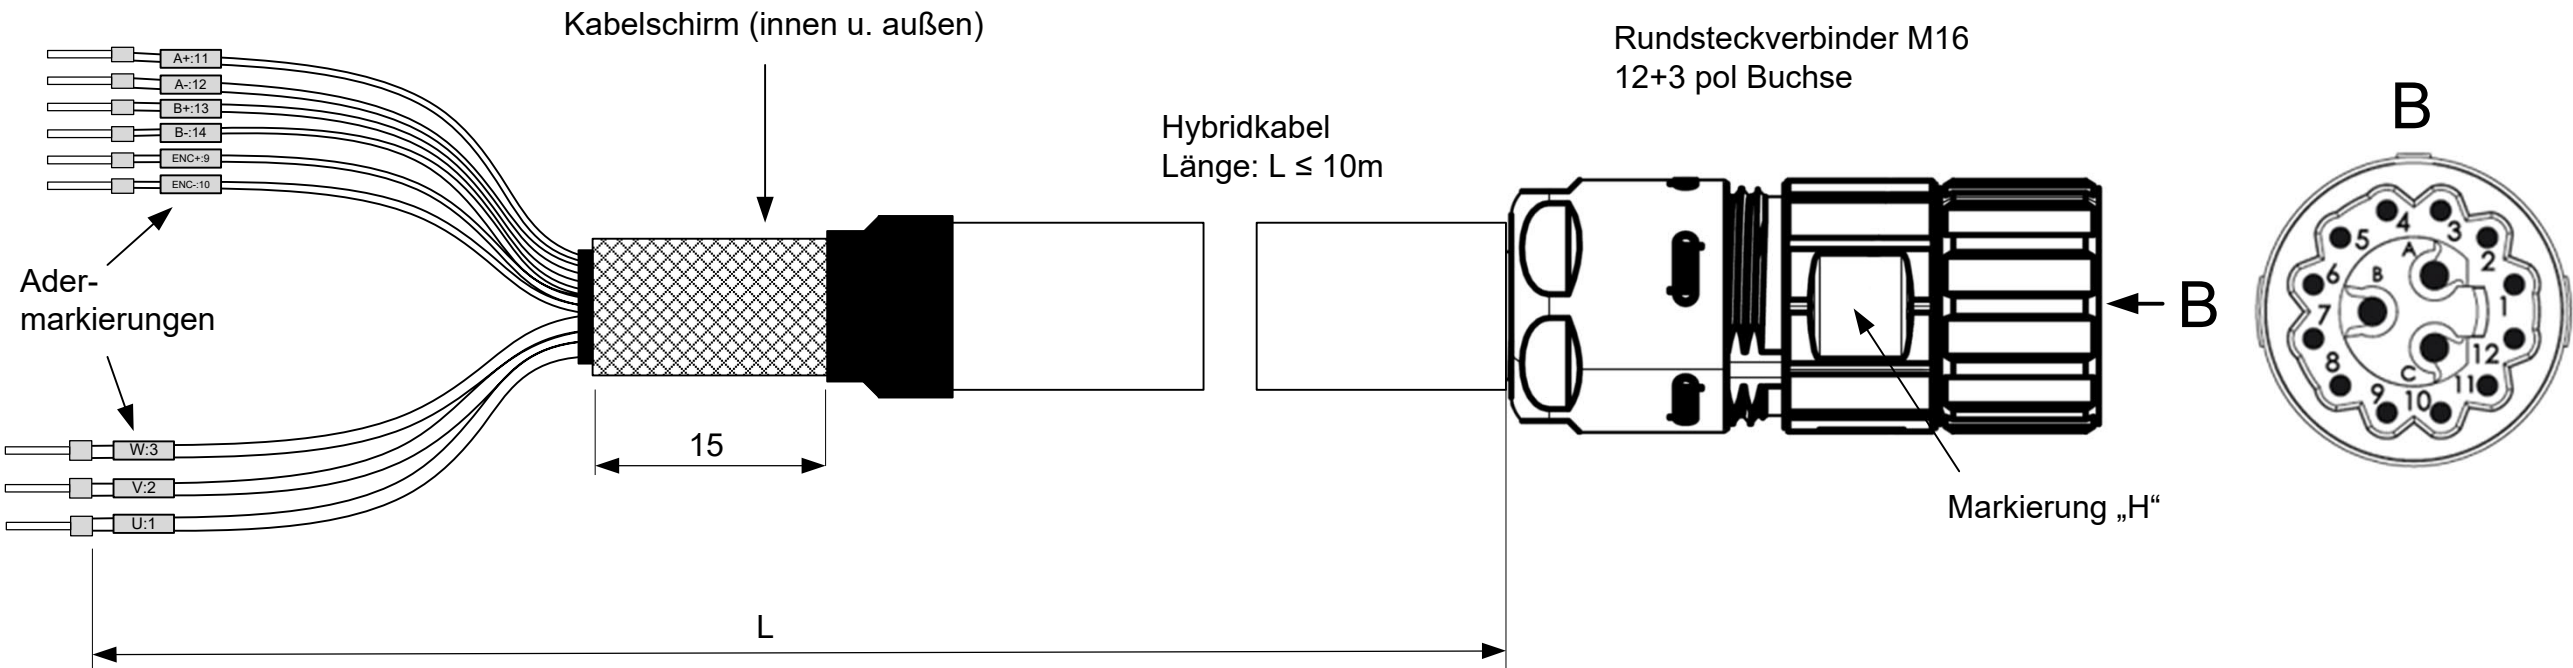

Steckerbelegung

Anschluss BaseUnit		Leitung			Anschluss Motor
Pinbelegung	Ader-markierung	Farbe	Leiter-querschnitt	Aus-führung	Steckverbinder M16 12+3 pol Buchse
1	U:1	BU	1,5 mm²		A
2	V:2	BK	1,5 mm²		B
3	W:3	BN	1,5 mm²		C
11	A+:11	YE	0,22 mm²	] verdrillt	5
12	A -:12	GN	0,22 mm²		6
13	B+:13	BU	0,22 mm²		7
14	B -:14	VT	0,22 mm²	] verdrillt	8
9	ENC+:9	WH-BK	0,34 mm²		11
10	ENC-:10	WH-BN	0,34 mm²		12
Schirmanschl.		-	Schirm (innen und außen)		Gehäuse

Ausführungen:

7005602000xxxx für anspruchsvolle Anwendungen (UL gelistete Materialien)

7005607000xxxx für anspruchsvolle Anwendungen (UL zertifizierte Fertigung)

Bestellschlüssel für die Leitungslänge:

700560xx00xxxx
m cm

-		Allgemeintoleranz general tolerances		Oberfläche surface		Maßstab scale				-	
-		ISO 2768-mK ISO14405				Benennung / description					
				Datum date		02.06.2020		Motorsteckleitung CSD_LAiO1 (F-)TM ServoDrive – BG45x30, BG65Sx50			
				Urheber Initiator		Knorr					
											
Dok. Nr. / doc. no.		UPD 700560xx00xxxx						Blatt/page 1			
-								1 Bl.			
DS	Mitteilung reference	Datum date	Name name								